


云翌 23.8 寸一机双屏调度台

YE-EH238-2P

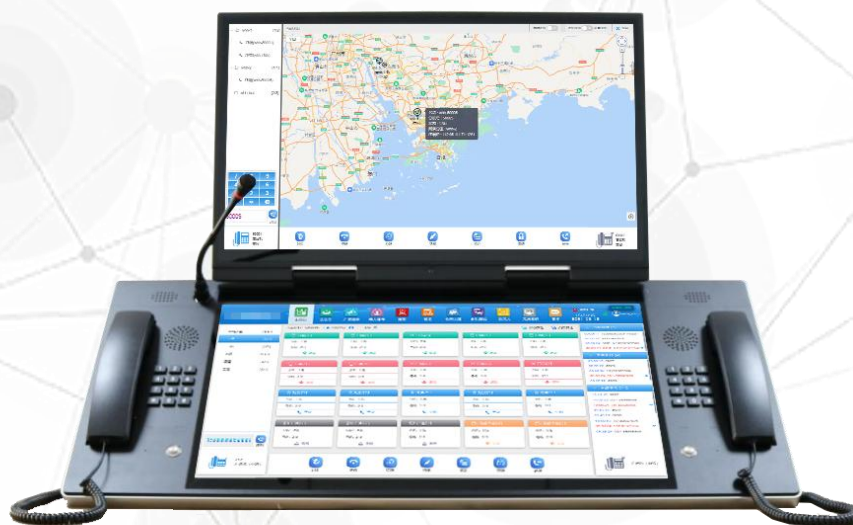

YE-EH238-2P 是一款一机双屏触摸屏调度终端，完美搭配 EDH 广播对讲系统系列产品。桌面式安装方式，可调角度底座。主副屏均采用 23.8 寸 IPS 液晶屏-全视角，副屏显示屏可上下翻转。上部分显示屏部分采用全铝合金面板材料，下部分主机部分采用全铝合金面板材料+铝合金边框材料，转轴支架部分为全铝合金材料后壳以及其他辅助材料采用钣金材料。具备坚固、时尚、功能强大的多媒体调度台。

产品特性

- 23.8 寸 IPS 液晶屏-全视角(黑色)
- 触摸屏: 23.8 寸*2 工业级电容感应式触摸屏
- 主副显示屏: 23.8 寸液晶屏 最大分辨率:1920*1080
- 内置 IP 电话机 2 个, 支持 web 管理, 命令播报 IP
- 摄像头: 200 万像素 1080P 摄像头
- 音频功能: 内置 3W 喇叭*2, 鹅颈麦克风
- 机器内置千兆交换机, 外接一根网线即连网
- 外观描述: 超窄边定制, 副屏显示屏可上下翻转。
- I/O 接口: 1*RJ45, 4*USB、2*交换机 LAN、1*RS232
- 电源: 适配器 12V 10A

产品参数

- 主板: 工控主板
- 处理器: Intel I5-4200H 系列
- 内存: 标配 8G 内存
- 屏尺寸: 23.8 英寸
- 外形尺寸: 824.06*357.36*91mm 不包含底座
- 分辨率: 最大分辨率 1920*1080 FHD 显示比例 16:9
- 硬盘: 标配 128G SSD
- 扩展接口: VGA 接口、HDMI 接口 (内置已使用) 可用 VGA 外接显示屏实现一机三屏显示
- 声卡: 集成
- 触摸屏分辨率: 4096*4096
- 触点精度: $\pm 1\text{mm}$
- 透光率: 92%

产品功能

- 对讲、呼叫、监听、强插、拆讲、密语、转接、喊话等
- 全区广播、分区广播、多方广播、即时广播、定时广播和触发广播, 离线广播、紧急广播
- 无人值守
- 通讯录
- 录音 (自带录音软件)
- 调度通知 (语音 TTS 通知和短信通知)
- 内置 WebRTC (支持语音和视频)
- 终端自检, 对终端发自检消息来获得终端目前的状态 (正常、离线、忙碌、异常)
- 数据清理, 手动和自动 (通知方式: 系统、呼叫、短信、邮件通知)
- 系统备份/还原及恢复出厂设置

附加功能

- 报警预案 按键报警、防拆报警、网关报警、接口报警, 支持自动触发和手动触发预案
- 会议室 (临时会议、固定会议)
- 视频联动、(ONVIF 协议、RTSP)
- 电子地图 (在线、离线、平面图)
- 上报信息 (APP 上传)
- 手机 APP (支持语音和视频)
- 录像
- API 接口